מלחם שקיות ידני · IMPULSE BAG SEALER

מלחם שקיות ידני מקצועי

דגם HOTPOINT BS131

הלחמה בחום בלחיצת ידית · אורך איטום 305 מ"מ · 260W

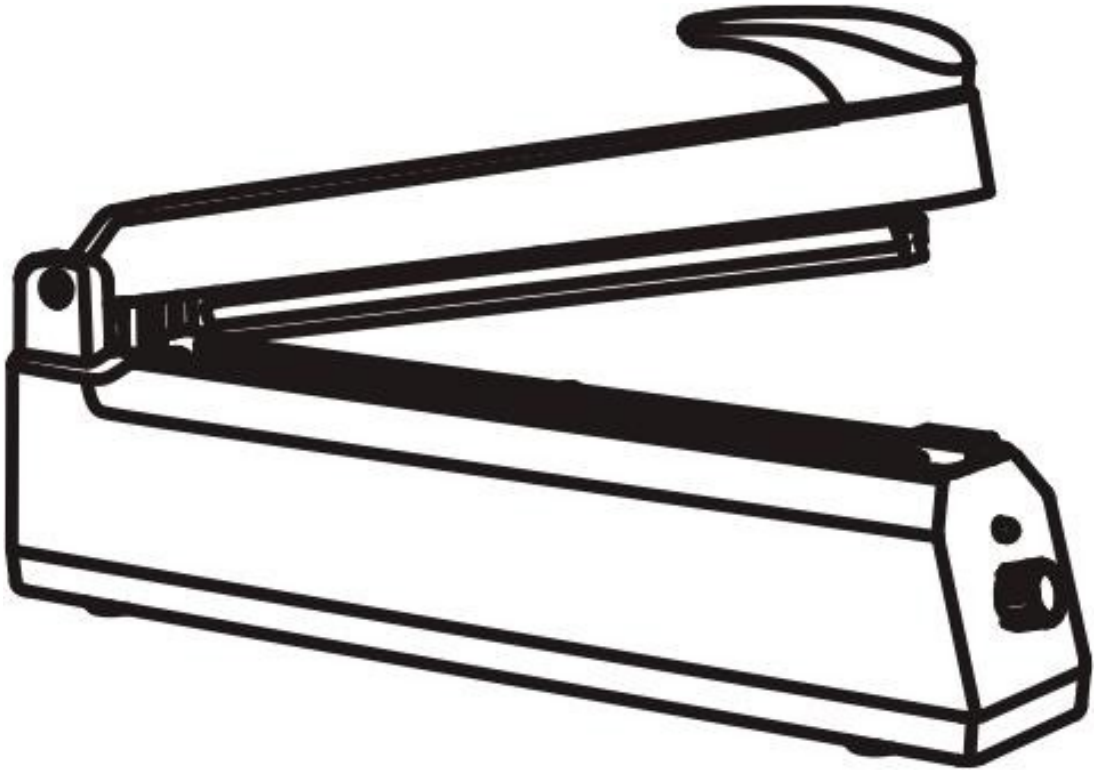


TABLE OF CONTENTS

תוכן העניינים

3	WELCOME	ברוכים הבאים
3	SAFETY INSTRUCTIONS	הוראות בטיחות
3	GETTING TO KNOW YOUR SEALER	היכרות עם המכשיר
4	OPERATION	הפעלה
4	TROUBLESHOOTING	פתרון תקלות
5	TECHNICAL SPECIFICATIONS	מפרט טכני
5	CARE & MAINTENANCE	תחזוקה וניקוי
5	WARRANTY & SERVICE	אחריות ושירות לקוחות

WELCOME

ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את מלחם השקיות הידני של HOTPOINT. המכשיר מלחים בחום מגוון רחב של שקיות ויריעות פלסטיק, ומתאים לאריזת מזון, ממתקים, תרופות, מוצרי טבע, רכיבים אלקטרוניים ועוד – פתרון אמין למטבחים מקצועיים, חנויות, מפעלים ומרכזי שירות.

האיטום מתבצע בלחיצת ידית פשוטה: בקרה אלקטרונית מווסתת אוטומטית את זמן החימום ומבטיחה איטום אחיד וחזק בכל פעם.

אנא קראו את המדריך במלואו ופעלו לפי הוראות הבטיחות והתחזוקה – כך תיהנו משנים של שימוש אמין.

SAFETY INSTRUCTIONS

הוראות בטיחות


לבטיחותכם, הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים בעת השימוש במכשיר:

- קראו את המדריך בעיון לפני השימוש הראשון.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או אנשים בעלי מוגבלות ללא השגחת מבוגר אחראי. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר, ואין לבצע ניקוי או תחזוקה בידי ילדים ללא השגחה.
- אם כבל החשמל ניזוק – יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות או טכנאי מוסמך בלבד, כדי למנוע סכנה.
- שמרו על משטח האיטום נקי. אין להשאיר חומרים על משטח האיטום – הם מתחמצנים ומקצרים את חיי חוט האיטום וסרט החימום.
- אין לנגב את משטח האיטום במטלית רטובה.
- אם האטם שמתחת לחוט האיטום נשבר – הדבר עלול לגרום לקצר ולנזק לחוט. ודאו שהאטם תקין, ובעת החלפת חוט האיטום החליפו גם את האטם במידת הצורך.
- בעת החלפת חוט האיטום – בחרו חוט באותו מפרט בדיוק. בדקו מעת לעת את סרט האיטום, שכן איכותו משפיעה על טיב האיטום.

GETTING TO KNOW YOUR SEALER

היכרות עם המכשיר

חלקי המכשיר: ידית הלחיצה, מוט, פס האיטום (חוט החימום), גוף החימום, נורית חיווי, כפתור כוונון זמן (טיימר), ומארז.

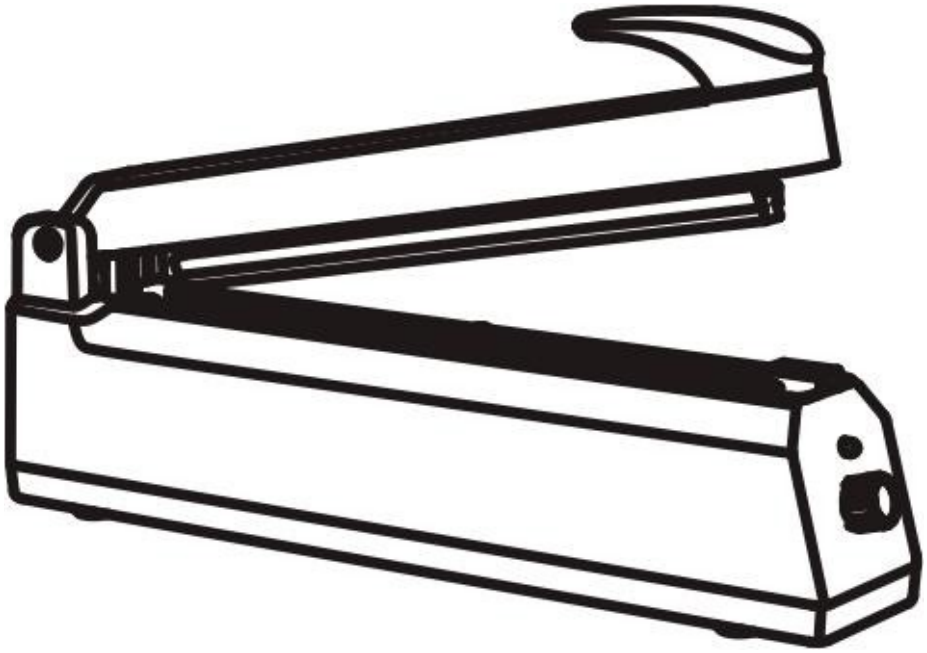

מלחם השקיות הידני וחלקיו

OPERATION

הפעלה

למכשיר אין מתג הפעלה – הוא מוכן לפעולה מרגע חיבורו לחשמל, וללא צריכת חשמל במצב המתנה.

1. חברו את המכשיר לשקע חשמל.
2. כוונו את זמן האיטום בעזרת כפתור הטיימר, בהתאם לעובי החומר שברצונכם לאטום.
3. הניחו את פתח שקית הפלסטיק על משטח האיטום.
4. לחצו את הידית כלפי מטה. המעגל החשמלי מבקר אוטומטית את זמן החימום; כאשר נורית החיווי נכבית, אספקת החום נפסקת אוטומטית.
5. לאחר 1–2 שניות שחררו את הידית – האיטום הושלם.

טיפ

לאיטום עבה או חזק יותר, הגדילו מעט את זמן הטיימר ובדקו את התוצאה על קצה שקית לפני אריזה מלאה.

TROUBLESHOOTING

פתרון תקלות

התופעה	פתרון
האיטום נשבר או נקרע	זמן החימום ארוך מדי. סובבו את הכפתור לזמן איטום קצר יותר.
האיטום אינו אטום היטב	זמן החימום קצר מדי. סובבו את הכפתור לזמן איטום ארוך יותר.
השקית נדבקת לסרט האיטום	זמן הקירור קצר מדי. החזיקו את הידית למטה זמן ארוך יותר לאחר סיום האיטום (לאחר כיבוי הנורית).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

מפרט טכני

סוג	מלחם שקיות ידני · הלחמה בחום (Impulse)
הספק	260W
אורך איטום מרבי	305 מ"מ
רוחב פס האיטום	2 מ"מ

מותאם לרשת החשמל בישראל (230V / 50Hz).

CARE & MAINTENANCE

תחזוקה וניקוי

- נתקו מהחשמל לפני הניקוי.
- שמרו על משטח האיטום נקי ויבש; אין לנגב אותו במטלית רטובה.
- החליפו את חוט האיטום בחוט באותו מפרט בדיוק; בדקו והחליפו את האטם שמתחתיו במידת הצורך.
- בדקו מעת לעת את סרט האיטום – איכותו משפיעה ישירות על טיב האיטום.

לאורך חיים ארוך

אל תשאירו חומרים על משטח האיטום בין שימושים – שאריות מתחמצנות ומקצרות את חיי חוט החימום והסרט.

WARRANTY & SERVICE

אחריות ושירות לקוחות

חברת הנקודה החמה בע"מ, ח.פ. 511680779 (להלן: "היבואן"), יבואנית ומשווקת מוצרי HOTPOINT בישראל, מעניקה למוצר זה אחריות לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף להצגת חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, ככל שהוראות התקנות חלות על סוג המוצר.

היקף האחריות

האחריות חלה על קלקול או פגם שמקורו בייצור, בחומרים או בהרכבת המוצר, בתנאי שימוש תקין ובהתאם להוראות ההפעלה והשימוש שבמדריך זה. במהלך תקופת האחריות יבוצעו התיקון, החלפת החלקים והעבודה הנדרשים ללא תמורה, בידי היבואן או מי מטעמו. אם לא ניתן לתקן את המוצר, יפעל היבואן בהתאם להוראות הדין.

האחריות אינה חלה במקרים הבאים

- שימוש בניגוד להוראות ההפעלה והשימוש.
- רשלנות, הזנחה, שימוש בלתי סביר או נזק מכוון.
- נזק שנגרם מנפילה, מכה, שריפה, הצפה, חדירת נוזלים, מתח חשמלי בלתי תקין או כוח עליון.
- פתיחה, פירוק, שינוי או תיקון בידי גורם שאינו מורשה מטעם היבואן.
- בלאי סביר של חלקים מתכלים ורכיבים הנתונים לשחיקה במהלך שימוש רגיל.
- נזק שנגרם עקב עומס עבודה חריג, שימוש רציף מעבר למפרט היצרן או הפעלה שלא בהתאם לייעוד המוצר.

מימוש האחריות

לקבלת שירות יש לפנות למחלקת השירות של היבואן בטלפון 04-6401100 ולהציג חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה. השירות יינתן בהתאם להוראות הדין החל ולנהלי השירות של היבואן.

פרטי היבואן

יבואן	HOTPOINT – הנקודה החמה בע"מ · ח.פ. 511680779
כתובת	אזור התעשייה אלון תבור, עמק יזרעאל
טלפון שירות	04-6401100
אתר	www.hot-point.co.il
דגם	HOTPOINT BS131

הגבלת אחריות

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפת המוצר או חלק ממנו בלבד, ואינה כוללת פיצוי בגין נזק עקיף, אובדן הכנסות, אובדן מזון, אובדן רווחים או כל נזק תוצאתי אחר, בכפוף להוראות כל דין.

אחריות זו אינה גורעת מזכויות הצרכן על פי כל דין.

תודה שבחרתם ב-HOTPOINT – שימוש מהנה!



הנקודה החמה בע"מ